


Cat. 1



PA06 Whitened oak | Chêne blanchi | Eiche gebleicht



PA07 Amber oak | Chêne ambré | Bernstein-Eiche



PA01 White | Blanc | Weiß



PA02 Pearl grey | Gris perle | Perlgrau




PA03 Dark grey | Gris foncé | Dunkelgrau

Cat. 2




PA09 Sand ash | Frêne sablé | Esche sandbeige

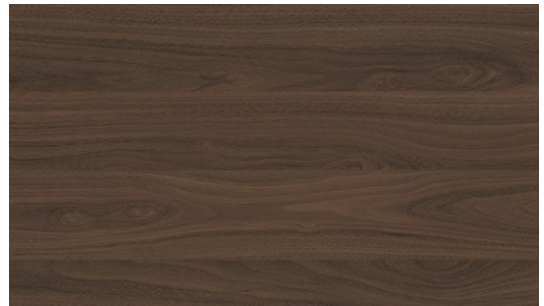


PA10 Dark walnut | Noyer foncé | Walnuss dunkel



PA08 Grey wood | Gris bois | Holz grau

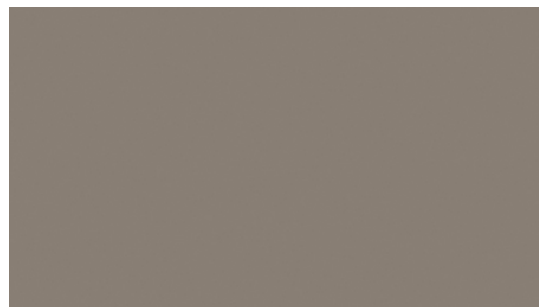

PA04 Cubanite grey | Gris cubanite | Cubanitgrau



PA05 Black | Noir | Schwarz

Melamine



Melamine — EN

Very low formaldehyde emissions.
Compliant with E05 and Carb Phase 2 requirements.

Perfectly stands the test of time.

Uniformly identical surface print.

Easy cleaning and maintenance.

Resistant to scratches, liquid stains and changes in temperature.

Flammability

EN 13501-1, C-s1, d0 (D2, D5, M1)

EN 13501-1, D-s2, d0 (D1, D3, D4, N1, N2, N3, J4)

Mélamine — FR

Très faibles émissions de formaldéhyde.
Conforme aux exigences E05 et CARB Phase 2.

Résiste parfaitement à l'épreuve du temps.

Impression uniforme.

Soin quotidien plus facile.

Résistance aux rayures, aux taches de liquide et aux changements de température.

Inflammabilité

EN 13501-1, C-s1, d0 (D2, D5, M1)

EN 13501-1, D-s2, d0 (D1, D3, D4, N1, N2, N3, J4)

Melamin — DE

Sehr geringe Emissionen von Formaldehyd. In Übereinstimmung mit den Anforderungen nach E05 und Carb Phase 2.

Hält im Zeittest perfekt stand.

Gleichmäßig identischer Oberflächen-
druck.

Einfachste tägliche Pflege.

Beständig gegen Kratzer, Flüssigkeits-
flecke und Temperaturveränderungen.

Entflammbarkeit

EN 13501-1, C-s1, d0 (D2, D5, M1)

EN 13501-1, D-s2, d0 (D1, D3, D4, N1, N2, N3, J4)



In order to match the colour correctly,
make sure to use relatively large sample.



Pour assortir correctement la couleur,
assurez-vous d'utiliser un échantillon
relativement grand.



Um die Farbe korrekt abzustimmen,
sollten Sie eine relativ große Vorlage
nutzen.